

REXANT

НОВИНКА

Соединительные изолирующие зажимы



УЖЕ НА
СКЛАДЕ

Соединительные изолирующие зажимы СИЗ предназначены для соединения медных и алюминиевых проводников. Идеальны для организации электропроводки и располагаются, как правило, в монтажных и распаячных коробках.

СИЗ

суммарное сечение
проводов до 13 мм²



СИЗ с лепестками
увеличенное сечение
проводов до 32 мм²



Артикул	Тип
Контактная часть	стальная оцинкованная пружина
Материал корпуса	нейлон 6.6, не содержит галогенов
Температурный диапазон	– 10...+105 °С
Максимальное напряжение	600 В
Материал подключаемых проводов	Cu/Al
Рабочая температура	– 40...+85 °С



Передовая конструкция – **квадратное сечение пружины** повышает надежность электрического контакта и механической фиксации



Удобная упаковка



Блистер по 5 и 10 штук




Розничный пакет по 5 штук



Оптовая упаковка по 50-100 штук с подвесом

Надежное удерживание проводов за счет высокой силы прижатия

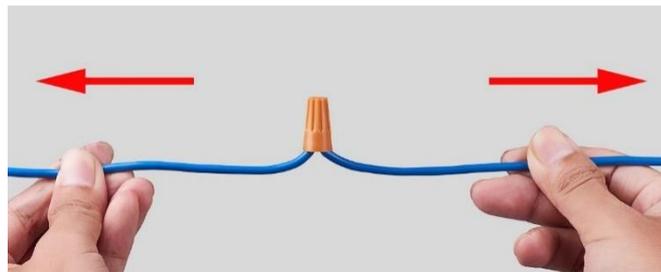


Самозатухающий корпус не поддерживает горение и не содержит вредных веществ



- ✓ Нейлоновый **самозатухающий корпус** полностью изолирует скрутку проводов
- ✓ **Надежный монтаж** и более высокий момент затяжки за счет специальных лепестков
- ✓ Специальная **бита в каждом комплекте** для сборки с помощью шуруповерта
- ✓ Наличие лепестков обеспечивает более **удобную сборку** при отсутствии специального оборудования
- ✓ Специальное отверстие в корпусе обеспечивает **вывод заземляющего проводника (СИЗ-99)**




НОВИНКА

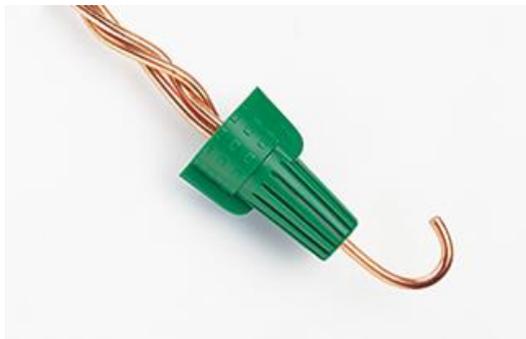

Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-99 имеют дополнительное отверстие в корпусе и предназначены для вывода провода заземления за пределы корпуса зажима, при соединении неметаллического изолированного кабеля.

Уникальная новинка на рынке!

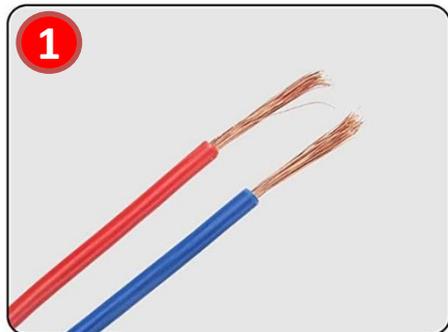


Зачистите провода




Скрутите провода вместе



Вставьте провода в СИЗ
и закрутите

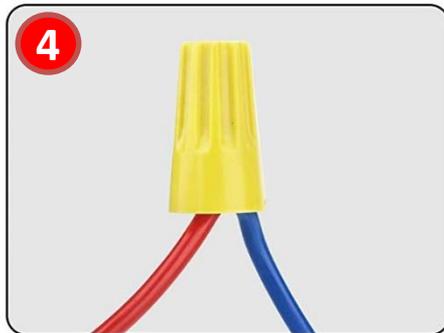

Готово!

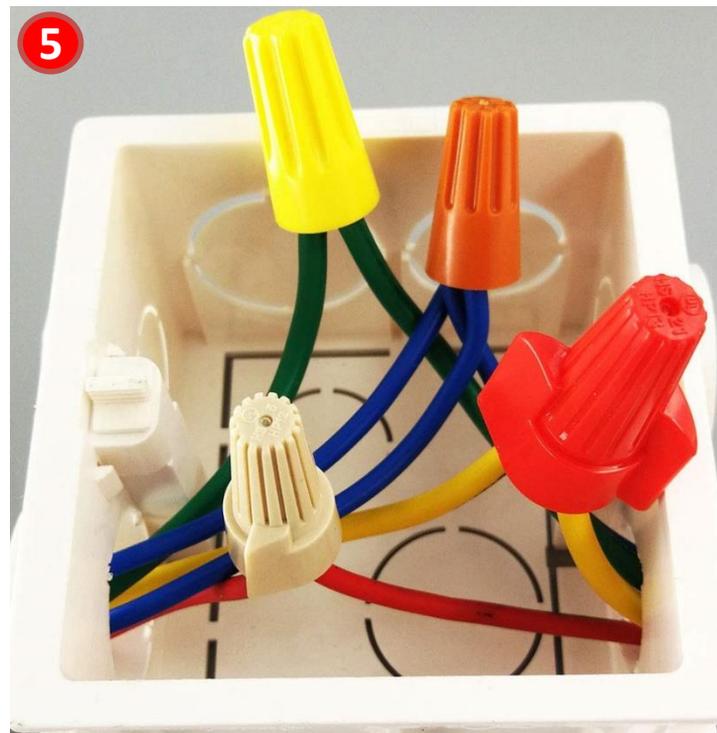

Расположите зажимы в монтажной коробке

Суммарное сечение соединяемых проводов, мм²
 1,0 1,5 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 8,5 9,5 13,0 16,0 32,0

стандартные

СИЗ-1
 СИЗ-2
 СИЗ-3
 СИЗ-4
 СИЗ-5

с лестницами

СИЗ-11
 СИЗ-12
 СИЗ-13
 СИЗ-15
 СИЗ-17



СИЗ-99

Диапазон сечений, мм ²	Комбинация проводов, мм ²	
	Минимальная	Максимальная
1,0 - 3,0 мм ²	2x0,5 мм ²	3x1,0 мм ²
1,0 - 4,5 мм ²	2x0,5 мм ²	3x1,5 мм ²
1,5 - 6,0 мм ²	3x0,5 мм ²	2x2,5+1,0 мм ²
1,5 - 9,5 мм ²	3x0,5 мм ²	2x4,0+1,5 мм ²
4,0 - 13,0 мм ²	2x2,0 мм ²	2x6,0+1,0 мм ²
1,0 - 8,5 мм ²	2x0,5 мм ²	2,5+4x1,5 мм ²
1,0 - 12,75 мм ²	2x0,5 мм ²	3x4+0,75 мм ²
1,5 - 16,0 мм ²	2x0,75 мм ²	4x4 мм ²
4,0 - 16,0 мм ²	2x2 мм ²	4x4 мм ²
5,0 - 32,0 мм ²	2x2,5 мм ²	2x16 мм ²
5,0 - 16,0 мм ²	2x2,5 мм ²	4x4 мм ²

СИЗ



СИЗ-Л



СИЗ-PE



Артикул	Тип изделия	ФОТО
08-0750	СИЗ-11 с лепестками (1-8,5 мм ²), желтый	
08-0756	СИЗ-12 с лепестками (1-12,75 мм ²), коричневый	
08-0758	СИЗ-13 с лепестками (1,5-16 мм ²), красный	
08-0759	СИЗ-15 с лепестками (4-16 мм ²), серый	

СИЗ с лепестками для небольших сечений поставляются в комплекте с пластиковой битой для шуруповерта:

- ✓ Увеличивается скорость монтажа
- ✓ Колпачок СИЗ не повреждается
- ✓ Собирать быстро и удобно



Артикул	Ассортимент	Цена РРЦ
08-0750	Соединительный изолирующий зажим REXANT с лепестками СИЗ-11 \varnothing 9,8 мм (3-8,5 мм ²), желтый (100 шт./уп.)	4,29 Р
08-0756	Соединительный изолирующий зажим REXANT с лепестками СИЗ-12 \varnothing 11,2 мм (1-12,75 мм ²), коричневый (100 шт./уп.)	4,49 Р
08-0758	Соединительный изолирующий зажим REXANT с лепестками СИЗ-13 \varnothing 13 мм (4,5-16 мм ²), красный (100 шт./уп.)	5,79 Р
08-0759	Соединительный изолирующий зажим REXANT с лепестками СИЗ-15 \varnothing 14,9 мм (8,75-16 мм ²), серый (50 шт./уп.)	8,49 Р
08-0782	Соединительный изолирующий зажим REXANT с лепестками СИЗ-17 \varnothing 17,8 мм (14-28 мм ²), синий (50 шт./уп.)	11,90 Р
08-0707	Соединительный изолирующий зажим REXANT с лепестками СИЗ-99 \varnothing 12 мм (5-16 мм ²), зеленый (100 шт./уп.)	5,79 Р



Артикул	Ассортимент
28-3056	Коробка распаячная ОУ 100x100x50 мм, IP55 REXANT
28-4001	Коробка монтажная для камер видеонаблюдения 130x130x50 мм REXANT
01-8272-2	Кабель силовой медный ВВГ-Пнг(А)-LS 3x2,5 мм ² 100 м

